



DRAGON
WINCH



CATÁLOGO DE **CABRESTANTES**

CABRESTANTES PARA COCHES UTILITARIOS
TODOTERRENO
QUADS

CABRESTANTES DE TALLER
CABRESTANTES MANUALES DE MANIVELA
ACCESORIOS

10.2024

¿Qué hace destacar **DRAGON WINCH?**



**CALIDAD
EXTREMA**



**FABRICACIÓN Y CENTRO
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO PROPIOS**



**SOLUCIONES
INNOVADORAS**

**LA MAYOR SELECCIÓN
DE CABRESTANTES
EN MERCADO**



**TALLERES
PROFESIONALES
Y RÁPIDOS**



**NUESTROS
CABRESTANTES
ESTÁN DISPONIBLES
EN 46 PAÍSES**





DRAGON WINCH MAVERICK

**CABRESTANTES PROBADOS Y RESISTENTES
ADAPTADOS PARA DIFERENTES USOS
DISEÑADOS PARA:**



coches
especiales



coches y vehiculos
utilitarios
todoterreno



grúas pequeñas
y medianas



quads



arados

DRAGON WINCH MAVERICK



DWM 13000 HD

Uso previsto: coches y vehículos todoterreno, grúas / vehículos utilitarios

Alimentación: 12 V o 24 V

Potencia: 6,8 KM

Capacidad de arrastre: 13000 lb / 5897 kg

Engranaje: planetario de 3 etapas

Reducción: 265:1

Tipo de freno: dinámico

Longitud de cable de acero: 20/30 m.

Longitud de cable sintético: 20/30 m

Dimensiones (LxAn.xAlt.): 537 mm x 166 mm x 228 mm


Peso bruto del conjunto: 39 kg

Cantidad de tornillos de montaje: 4

Distancia entre tornillos de montaje: 254 mm x 114 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

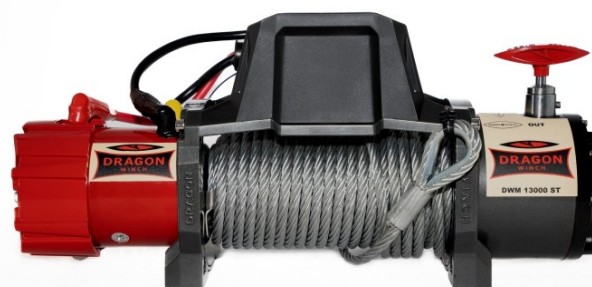

DWM 13000 ST

Uso previsto: coches y vehículos todoterreno, grúas / vehículos utilitarios

Alimentación: 12 V

Potencia: 6,8 KM

Capacidad de arrastre: 13000 lb / 5897 kg

Engranaje: planetario de 3 etapas

Reducción: 265:1

Tipo de freno: dinámico

Longitud de cable de acero: 20/30 m.

Longitud de cable sintético: 20/30 m

Dimensiones (LxAn.xAlt.): 546 mm x 166 mm x 244 mm

Peso bruto del conjunto: 39 kg

Cantidad de tornillos de montaje: 4

Distancia entre tornillos de montaje: 254 mm x 114 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	ninguna	1814	3629	5897
velocidad de cable	m/min	5,9	4,4	2,8	0,8
consumo de corriente 12 V	amperios	58	158	314	448
consumo de corriente 24 V	amperios	35	89	178	245

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5
capacidad de arrastre del cable	kg	5897	4658	4009	3463	2889
cantidad de cable sobre tambor	m	4,9	11,0	17,8	26,0	30,0

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	ninguna	1814	3629	5897
velocidad de cable	m/min	5,9	4,4	2,8	0,8
consumo de corriente 12 V	amperios	58	158	314	448
consumo de corriente 24 V	amperios	35	89	178	245

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5
capacidad de arrastre del cable	kg	5897	4658	4009	3463	2889
cantidad de cable sobre tambor	m	4,9	11,0	17,8	26,0	30,0



DRAGON WINCH MAVERICK



DWM 12000 HD

Uso previsto: coches y vehículos todoterreno, grúas / vehículos utilitarios
Alimentación: 12 V o 24 V
Potencia: 6,8 KM
Capacidad de arrastre: 12 000 lb / 5443 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 265:1
Tipo de freno: dinámico
Longitud de cable de acero: 20/30 m
Longitud de cable sintético: 20/30 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 537 mm x 166 mm x 244 mm
Peso bruto del conjunto: 39 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 254 mm x 114 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje



DWM 10000 HD

Uso previsto: coches y vehículos todoterreno, grúas / vehículos utilitarios
Alimentación: 12 V
Potencia: 6,8 KM
Capacidad de arrastre: 10000 lb / 4536 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 265:1
Tipo de freno: dinámico
Longitud de cable de acero: 24 m
Longitud de cable sintético: 25 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 450 mm x 159 mm x 243 mm
Peso bruto del conjunto: 35 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 164 mm x 114 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	1814	3629	5443
velocidad de cable	m/min	5,9	4,4	2,8	0,9
consumo de corriente 12 V	amperios	58	158	314	415
consumo de corriente 24 V	amperios	35	89	178	225

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	1814	3629
velocidad de cable	m/min	5,9	3,6	1,3
consumo de corriente 12 V	amperios	50	180	345
consumo de corriente 24 V	amperios			

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5
capacidad de arrastre del cable	kg	5443	4299	3701	3211	2667
cantidad de cable sobre tambor	m	5,3	11,5	18,6	27,3	30,0

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5
capacidad de arrastre del cable	kg	4536	3583	3084	2676	2270
cantidad de cable sobre tambor	m	3,6	7,8	12,4	17,8	24,0

DRAGON WINCH MAVERICK



DWM 3500 ST

Uso previsto: ATV/UTV
Alimentación: 12 V
Potencia: 1,2 KM
Capacidad de arrastre: 3500 lb / 1588 kg
Engranaje: 1 etapa
Reducción: 153:1
Tipo de freno: cabrestante autofrenable
Longitud de cable de acero: 15 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 320 mm x 100 mm x 100 mm
Peso bruto del conjunto: 10 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos: 130 mm x 80 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- placa universal de montaje
- conmutador para volante y mando a distancia inalámbrico
- tornillos de montaje



DWM 2500 ST

Uso previsto: ATV/UTV
Alimentación: 12 V
Potencia: 0,9 KM
Capacidad de arrastre: 2500 lb / 1133 kg
Engranaje: 1 etapa
Reducción: 153:1
Tipo de freno: cabrestante autofrenable
Longitud de cable de acero: 10 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 280 mm x 100 mm x 110 mm
Peso bruto del conjunto: 9 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 2
Distancia entre tornillos: 79 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- placa universal de montaje
- conmutador para volante y mando a distancia inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	453	907	1588
velocidad de cable	m/min	3,9	2,7	1,8	0,6
consumo de corriente 12 V	amperios	17	39	78	120

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	453	1133
velocidad de cable	m/min	3,5	2,4	0,8
consumo de corriente 12 V	amperios	11	53	110

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5	6
capacidad de arrastre del cable	kg	1588	1255	1079	937	778	619
cantidad de cable sobre tambor	m	1,6	3,5	5,7	8,4	11,3	15,0

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5
capacidad de arrastre del cable	kg	1133	895	770	668	555
cantidad de cable sobre tambor	m	1,5	3,4	5,5	8,2	10,0



DRAGON WINCH MAVERICK

DWM 2000 ST

Uso previsto: ATV/UTV

Alimentación: 12 V

Potencia: 0,9 KM

Capacidad de arrastre: 2000 lb / 907 kg

Engranaje: 1 etapa

Reducción: 153:1

Tipo de freno: cabrestante autofrenable

Longitud de cable de acero: 10 m

Dimensiones (LxAn.xAlt.): 280 mm x 100 mm x 110 mm

Peso bruto del conjunto: 6 kg

Cantidad de tornillos de montaje: 2

Distancia entre tornillos: 79 mm



EL KIT INCLUYE:

- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- conmutador para volante
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	453	907
velocidad de cable	m/min	3,5	2,4	1,0
consumo de corriente	12 V amperios	11	53	95

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5
capacidad de arrastre del cable	kg	907	716	617	535	444
cantidad de cable sobre tambor	m	1,8	3,8	6,2	8,9	10,0





DRAGON WINCH HIGHLANDER

LOS CABRESTANTES DRAGON WINCH DE LA SERIE HIGHLANDER HAN SIDO DISEÑADAS PENSANDO EN COCHES TODO TERRENO Y LAS CONDICIONES EN LAS QUE TRABAJAN. HAN SIDO EQUIPADOS CON UN NUEVO MOTOR MÁS POTENTE, UN ENGRANAJE MAS RESISTENTE Y UN FRENO DINAMICO.

LOS CABRESTANTES DE LA SERIE HIGHLANDER GARANTIZAN EL MÁS ALTO NIVEL DE INFALIBILIDAD Y SEGURIDAD. DISEÑADOS PARA:



coches
todoterreno



quads
extremos



UTV



DRAGON WINCH HIGHLANDER



DWH 15000 HD

Uso previsto: coches todoterreno

Alimentación: 12 V

Potencia: 9 KM

Capacidad de arrastre: 15000 lb / 6803 kg

Engranaje: planetario de 3 etapas

Reducción: 274:1

Tipo de freno: dinámico

Longitud de cable de acero: 28 m

Longitud de cable sintético: 21 m

Dimensiones (LxAn.xAlt.): 578 mm x 175 mm x 260 mm

Peso bruto del conjunto: 53 kg

Cantidad de tornillos de montaje: 4

Distancia entre tornillos de montaje: 254 mm x 114 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje



DWH 12000 HD

Uso previsto: coches todoterreno

Alimentación: 12 V

Potencia: 9 KM

Capacidad de arrastre: 12000 lb / 5443 kg

Engranaje: planetario de 3 etapas

Reducción: 274:1

Tipo de freno: dinámico

Longitud de cable de acero: 28 m

Longitud de cable sintético: 30 m

Dimensiones (LxAn.xAlt.): 578 mm x 175 mm x 260 mm

Peso bruto del conjunto: 48 kg

Cantidad de tornillos de montaje: 4

Distancia entre tornillos de montaje: 254 mm x 114 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	1814	3629	6803
velocidad de cable	m/min	6,5	5,2	3,8	1,5
consumo de corriente 12 V	amperios	65	177	353	483

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5
capacidad de arrastre del cable	kg	6803	5372	4626	4014	3333
cantidad de cable sobre tambor	m	5,2	11,0	18,3	26,6	28,0

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	1814	3629	5443
velocidad de cable	m/min	6,5	5,2	3,8	2,0
consumo de corriente 12 V	amperios	65	177	353	470

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4
capacidad de arrastre del cable	kg	5443	4299	3701	3211
cantidad de cable sobre tambor	m	5,8	12,7	20,0	28,0

DRAGON WINCH HIGHLANDER



DWH 9000 HD

Uso previsto: coches todoterreno

Alimentación: 12 V

Potencia: 9 KM

Capacidad de arrastre: 9000 lb / 4082 kg

Engranaje: planetario de 3 etapas

Reducción: 140:1

Tipo de freno: dinámico

Longitud de cable de acero: 28 m

Longitud de cable sintético: 30 m

Dimensiones (LxAn.xAlt.): 578 mm x 175 mm x 260 mm

Peso bruto del conjunto: 46 kg

Cantidad de tornillos de montaje: 4

Distancia entre tornillos de montaje: 254 mm x 114 mm

super rapido



EL KIT INCLUYE:

- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	1814	3629	4082
velocidad de cable	m/min	10,9	8,8	6,2	5,4
consumo de corriente 12 V	amperios	70	211	422	480

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4
capacidad de arrastre del cable	kg	4082	3225	2776	2408
cantidad de cable sobre tambor	m	6,2	13,8	22,0	28,0





DRAGON WINCH HIGHLANDER



DWH 4500 HDL

Uso previsto: ATV/UTV
Alimentación: 12 V
Potencia: 1,9 KM
Capacidad de arrastre: 4500 lb / 2041 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 138:1
Tipo de freno: automático
Longitud de cable de acero: 15 m (máximo 20 m)
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 386 mm x 114 mm x 115 mm
Peso bruto del conjunto: 14 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 168 mm x 76 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- conmutador para volante y mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	453	907	2041
velocidad de cable	m/min	6,3	5,3	4,5	2,1
consumo de corriente 12 V	amperios	23	40	81	160

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5
capacidad de arrastre del cable	kg	2041	1612	1388	1204	1001
cantidad de cable sobre tambor	m	3,7	8,1	12,9	18,3	20,0



DWH 4500 HD

Uso previsto: ATV/UTV
Alimentación: 12 V
Potencia: 1,9 KM
Capacidad de arrastre: 4500 lb / 2041 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 138:1
Tipo de freno: automático
Longitud de cable de acero: 15 m
Longitud de cable sintético: 15 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 340 mm x 114 mm x 115 mm
Peso bruto del conjunto: 13 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 124 mm x 76 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- conmutador para volante y mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	453	907	2041
velocidad de cable	m/min	6,3	5,3	4,5	2,1
consumo de corriente 12 V	amperios	23	40	81	160

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5
capacidad de arrastre del cable	kg	2041	1612	1388	1204	1001
cantidad de cable sobre tambor	m	2,3	4,9	8,0	11,4	15,0

DRAGON WINCH HIGHLANDER



DWH 3500 HD

Uso previsto: ATV/UTV
Alimentación: 12 V
Potencia: 1,6 KM
Capacidad de arrastre: 3500 lb / 1588 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 138:1
Tipo de freno: automático
Longitud de cable de acero: 15 m
Longitud de cable sintético: 15 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 354 mm x 114 mm x 115 mm
Peso bruto del conjunto: 12 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 124 mm x 76 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- conmutador para volante y mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje



DWH 3000 HD

Uso previsto: ATV/UTV
Alimentación: 12 V
Potencia: 1,4 KM
Capacidad de arrastre: 3000 lb / 1360 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 138:1
Tipo de freno: automático
Longitud de cable de acero: 15 m
Longitud de cable sintético: 15 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 346 mm x 114 mm x 115 mm
Peso bruto del conjunto: 12 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 124 mm x 76 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- placa universal de montaje
- conmutador para volante y mando a distancia inalámbrico

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	453	907	1587
velocidad de cable	m/min	5,4	4,8	4,0	3,0
consumo de corriente 12 V	amperios	19	49	96	150

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5
capacidad de arrastre del cable	kg	1587	1254	1079	967	778
cantidad de cable sobre tambor	m	2,5	5,3	8,4	12,2	15,0

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	453	907	1360
velocidad de cable	m/min	4,9	4,3	3,5	2,8
consumo de corriente 12 V	amperios	18,7	50	101	135

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5
capacidad de arrastre del cable	kg	1360	1074	925	802	666
cantidad de cable sobre tambor	m	2,6	5,4	8,6	12,4	15,0



DRAGON
WINCH

DRAGON WINCH TRUCK

LA SERIE DRAGON WINCH TRUCK OFRECE CABRESTANTES MUY POTENTES Y RESISTENTES
DISEÑADOS PARA TRABAJAR EN LAS CONDICIONES MÁS DURAS.

DISEÑADOS PARA:



coches
especiales



gruás
vehículos utilitarios

DRAGON WINCH TRUCK



DWT 30000 HD

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios

Alimentación: 24 V

Potencia: 10,5 KM

Capacidad de arrastre: 30000 lb / 13605 kg

Reducción: 463:1

Engranaje: planetario de 3 etapas

Tipo de freno: dinámico

Longitud de cable de acero: 30 m

Dimensiones (LxAn.xAlt.): 745 mm x 217 mm x 271 mm

Peso bruto del conjunto: 94 kg

Cantidad de tornillos de montaje: 8

Distancia entre tornillos de montaje: 365 mm x 114 mm
/ 365 mm x 164 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje



DWT 22000 HD

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios

Alimentación: 24 V

Potencia: 9,5 KM

Capacidad de arrastre: 22000 lb / 9979 kg

Reducción: 463:1

Engranaje: planetario de 3 etapas

Tipo de freno: dinámico

Longitud de cable de acero: 31 m

Longitud de cable sintético: 21 m

Dimensiones (LxAn.xAlt.): 637 mm x 217 mm x 271 mm

Peso bruto del conjunto: 80 kg

Cantidad de tornillos de montaje: 8

Distancia entre tornillos de montaje: 254 mm x 114 mm
/ 254 mm x 164 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	3400	6800	13605
velocidad de cable	m/min	2,62	2,22	1,8	1,0
consumo de corriente 24 V	amperios	45	152	313	414

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	2721	5443	9979
velocidad de cable	m/min	4,5	3,7	3,0	1,7
consumo de corriente 24 V	amperios	42	112	232	305

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3
capacidad de arrastre del cable	kg	13600	10830	9550
cantidad de cable sobre tambor	m	8,6	18,8	30

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5
capacidad de arrastre del cable	kg	9979	7883	6786	5887	4889
cantidad de cable sobre tambor	m	5,1	11,1	18,4	26,5	31,0



DRAGON WINCH TRUCK



DWT 18000 HD

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios
Alimentación: 24 V
Potencia: 9,0 KM
Capacidad de arrastre: 18000 lb / 8165 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 358:1
Tipo de freno: dinámico
Longitud de cable de acero: 31 m.
Longitud de cable sintético: 21 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 586 mm x 196 mm x 265 mm
Peso bruto del conjunto: 63 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 254 mm x 114 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje



DWT 16000 HD

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios
Alimentación: 12 V o 24 V
Potencia: 7,8 KM
Capacidad de arrastre: 16000 lb / 7257kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 358:1
Tipo de freno: dinámico
Longitud de cable de acero: 31 m
Longitud de cable sintético: 21 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 574 mm x 196 mm x 266 mm
Peso bruto del conjunto: 62 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 254 mm x 114 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	2721	5443	8165
velocidad de cable	m/min	5,5	4,1	3,1	1,5
consumo de corriente 24 V	amperios	39	105	214	280

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	2902	5806	7527
velocidad de cable	m/min	5,3	3,9	2,7	1,3
consumo de corriente 24 V	amperios	64	114	231	440
velocidad de cable					
consumo de corriente 24 V	amperios	38	108	211	260

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5
capacidad de arrastre del cable	kg	8165	6450	5552	4817	4001
cantidad de cable sobre tambor	m	5,2	11,4	19,0	27,8	31,0

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4	5
capacidad de arrastre del cable	kg	7620	6020	5182	4496	3734
cantidad de cable sobre tambor	m	5,3	11,5	19,3	27,9	31,0

DRAGON WINCH TRUCK



DWT 16000 HDL

Uso previsto: coches especiales
Alimentación: 12 V o 24 V
Potencia: 7,8 KM
Capacidad de arrastre: 16000 lb / 7257 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 358:1
Tipo de freno: dinámico
Longitud de cable de acero: 60 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 792 mm x 196 mm x 266 mm
Peso bruto del conjunto: 75 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 480 mm x 114 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje



DWT 14000 HD

Uso previsto: coches especiales, grúas / vehículos utilitarios
Alimentación: 12 V o 24 V
Potencia: 7,8 KM
Capacidad de arrastre: 14000 lb / 6350 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 265:1
Tipo de freno: dinámico
Longitud de cable de acero: 20 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 537 mm x 159 mm x 246 mm
Peso bruto del conjunto: 40 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 254 mm x 114 mm

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	2902	5806	7257
velocidad de cable	m/min	5,3	3,9	2,7	1,3
consumo de corriente 24 V	amperios	64	114	231	440
velocidad de cable					
consumo de corriente 24 V	amperios	39	108	219	250

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4
capacidad de arrastre del cable	kg	7257	6020	5182	4496
cantidad de cable sobre tambor	m	12,7	28,1	46,4	60,0

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	2721	5443	6350
velocidad de cable	m/min	6	4,5	2,9	1,1
consumo de corriente 24 V	amperios	61	206	359	418
velocidad de cable					
consumo de corriente 24 V	amperios	38	103	207	240

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4
capacidad de arrastre del cable	kg	6350	5016	4318	3746
cantidad de cable sobre tambor	m	4,8	10,8	17,5	20,0



DRAGON WINCH HIDRA

LA SERIE DRAGON WINCH HIDRA INCLUYE CABRESTANTES HIDRÁULICOS
EL RASGO MÁS IMPORTANTE DE ESTOS CABRESTANTES ES SU LARGA VIDA ÚTIL
Y ALTA RESISTENCIA A DURAS CONDICIONES DE TRABAJO
DISEÑADOS PARA:



coches
especiales



grúas
vehiculos utilitarios

DRAGON WINCH HIDRA



Diseñado, fabricado y testado en Polonia



DWHI 20000 HD

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios

Alimentación: hidráulica

Capacidad de arrastre: 20000 lb / 9072 kg

Capacidad de tiro en función de capa de cable:

- primera capa de cable: 9072 kg
- última (cuarta) capa de cable: 6187 kg

Velocidad de bobinado de cable:

- primera capa de cable: 4,2 m/min
- última (cuarta) capa de cable: 5,6 m/min

Presión máxima de aceite 17,5 Mpa

Caudal máximo de aceite 60 l / min

Dimensiones de cabrestante : 590 mm x 269 mm x 217 mm

Capacidad de tambor: 31 m

(cantidad máxima recomendada de cable sobre tambor)

Capa de cuerda: 4

Peso bruto del conjunto: 72 kg



DWHI 16000 HD

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios

Alimentación: hidráulica

Capacidad de arrastre: 16000 lb / 7257 kg

Capacidad de tiro en función de capa de cable:

- primera capa de cable: 7257 kg
- última (cuarta) capa de cable: 4944 kg

Velocidad de bobinado de cable:

- primera capa de cable: 4,2 m/min
- última (cuarta) capa de cable: 5,6 m/min

Presión máxima de aceite 17,5 Mpa

Caudal máximo de aceite 60 l / min

Dimensiones de cabrestante : 590 mm x 269 mm x 217 mm

Capacidad de tambor: 31 m

(cantidad máxima recomendada de cable sobre tambor)

Capa de cuerda: 4

Peso bruto del conjunto: 72 kg

EL KIT INCLUYE:

- gancho
- rodillo guía
- tornillos de montaje

EL KIT INCLUYE:

- gancho
- rodillo guía
- tornillos de montaje

DRAGON WINCH HIDRA



Diseñado, fabricado y testado en Polonia



DWHI 12000 HD

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios

Alimentación: hidráulica

Capacidad de arrastre: 12000 lb / 5443 kg

Capacidad de tiro en función de capa de cable:

- primera capa de cable: 5443 kg
- última (cuarta) capa de cable: 2851 kg

Velocidad de bobinado de cable:

- primera capa de cable: 4,4 m/min
- última (cuarta) capa de cable: 6,8 m/min

Presión máxima de aceite 16 Mpa

Caudal máximo de aceite 40 l / min

Dimensiones de cabrestante : 590 mm x 269 mm x 217 mm

Capacidad de tambor: max 45 m

Capa de cuerda: max 5

Peso bruto del conjunto: 55 kg


EL KIT INCLUYE:

- gancho
- rodillo guía
- tornillos de montaje





DRAGON WINCH HIDRA

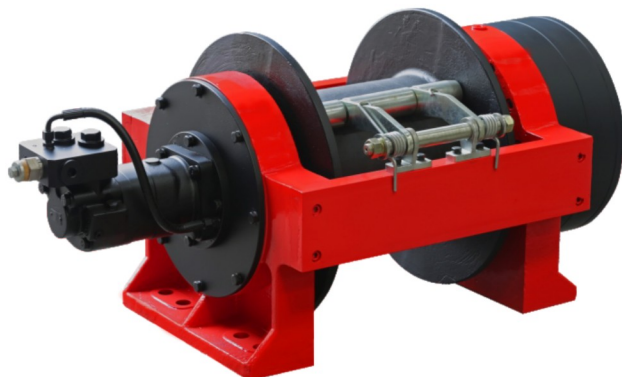

DWHI 660 HD

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios

Alimentación: hidráulica

Capacidad de arrastre: 66000 lb / 30000 kg

Velocidad de cable: 5,5 m / min

Presión de aceite: 17 / 170 Mpa / Bar

Caudal de aceite: 120 l / min

Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.): 1337 mm x 618 mm x 530 mm

Dimensiones de tambor (LxAn.xAlt.): 530 mm x 280 mm x 360 mm

Capacidad de tambor: 54 m (cantidad máxima recomendada de cable sob

Diámetro de cable (recomendado): 32 mm

Peso bruto del conjunto: 570 kg

DWHI 450 HD

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios

Alimentación: hidráulica

Capacidad de arrastre: 45000 lb / 20000 kg

Velocidad de cable: 6 m / min

Presión de aceite: 17 / 170 Mpa / Bar

Caudal de aceite: 120 l / min



Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.): 1250 mm x 390 mm x 400 mm

Dimensiones de tambor (LxAn.xAlt.): 400 mm x 210 mm x 340 mm

Capacidad de tambor: 45 m (cantidad máxima recomendada de cable sobre tambor)

Diámetro de cable (recomendado): 26 mm

Peso bruto del conjunto: 295 kg

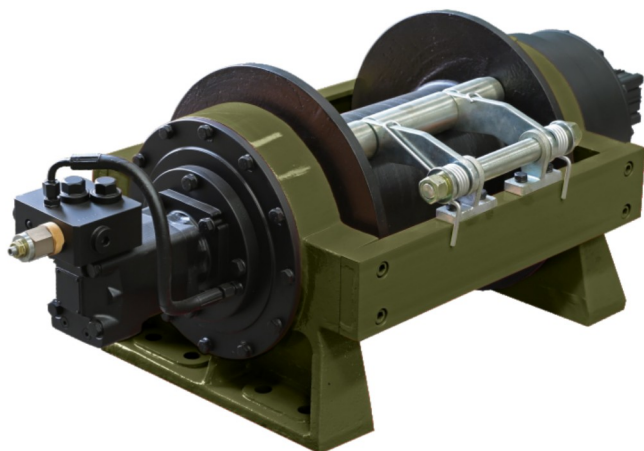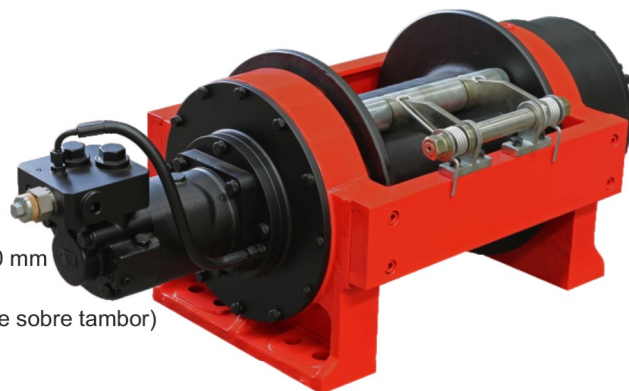

DWHI 300 HD

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios

Alimentación: hidráulica

Capacidad de arrastre: 30000 lb / 13605 kg

Velocidad de cable: 7 m / min

Presión de aceite: 17 / 170 Mpa / Bar

Caudal de aceite: 60 l / min

Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.): 1120 mm x 470 mm x 410 mm


Dimensiones de tambor (LxAn.xAlt.): 390 mm x 190 mm x 340 mm

Capacidad de tambor: 59 m (cantidad máxima recomendada de cable sob

Diámetro de cable (recomendado): 18 mm

Peso bruto del conjunto: 265 kg

DRAGON WINCH HIDRA

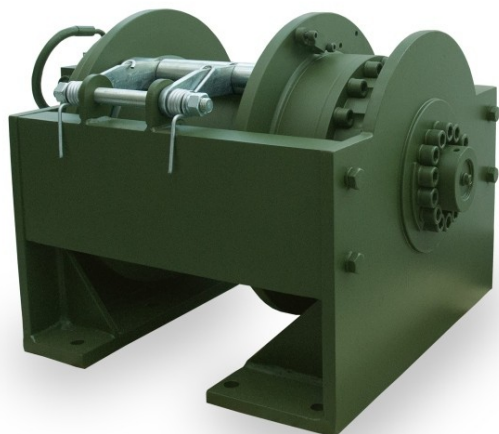

DWHI 220 HD A

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios

Alimentación: hidráulica

Capacidad de arrastre: 22 000 lb/ 10 000 kg

Velocidad de cable: 7 m / min

Presión de aceite: 16/160 Mpa/Bar

Caudal de aceite: 70 l / min

Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.): 640 mm x 500 mm x 430 mm

Capacidad de tambor(LxAnxAlt.): 60 m

Diámetro de cable (recomendado): 16 mm

Peso bruto del conjunto: 264 kg

DWHI 220 HD B

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios

Alimentación: hidráulica

Capacidad de arrastre: 22 000 lb/ 10 000 kg

Velocidad de cable: 7 m / min

Presión de aceite: 18/180 Mpa/Bar

Caudal de aceite: 72 l / min

Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.): 660 mm x 470 mm x 505 mm

Capacidad de tambor(LxAnxAlt.): 60 m

Diámetro de cable (recomendado): 18 mm

Peso bruto del conjunto: 324 kg



DWHI 33 HD

Uso previsto: grúas grandes/móviles

Alimentación: hidráulica

Capacidad de arrastre: 3 310 lb/ 1 500 kg

Velocidad de cable: 38 m/min

Presión de aceite: 16/160 MPa/Bar

Caudal de aceite: 55 l/min


Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.): 324 mm x 267 mm x 295 mm

Capacidad de tambor: 31 m

Diámetro de cable (recomendado): 12 mm

Peso bruto del conjunto: 48 kg



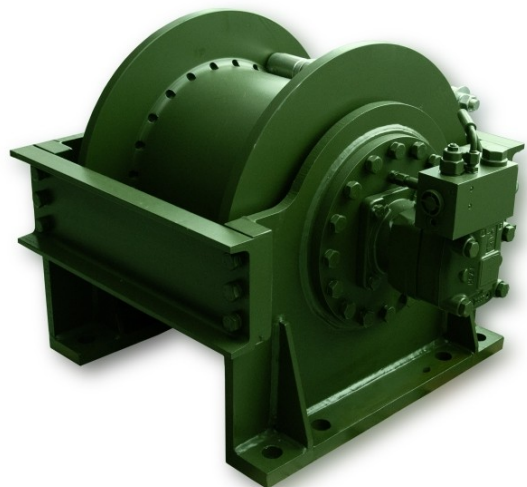

DWHI 550 HD SPECIAL

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios

Alimentación: hidráulica

Capacidad de arrastre: 55 000 lb/ 24 948 kg

Velocidad de cable: 4,7 m / min

Presión de aceite: 18/180 Mpa/Bar

Caudal de aceite: 80 l / min

Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.): 764 mm x 660 mm x 570 mm

Capacidad de tambor(LxAnxAlt.): 47 m

Diámetro de cable (recomendado): 25 mm

Peso bruto del conjunto: 535 kg

DWHI 450 HD SPECIAL

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios

Alimentación: hidráulica

Capacidad de arrastre: 45 000 lb/ 20 412 kg

Velocidad de cable: 7,5 m / min

Presión de aceite: 18/180 Mpa/Bar


Caudal de aceite: 80 l / min

Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.): 675 mm x 575 mm x 490 mm

Capacidad de tambor(LxAnxAlt.): 52 m

Diámetro de cable (recomendado): 22 mm

Peso bruto del conjunto: 405 kg

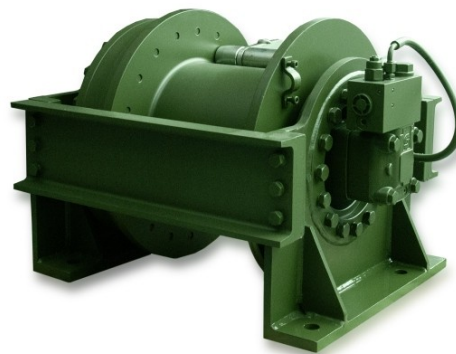



DRAGON
WINCH

PAŃSTWOWA STRAŻ
POŻARNA
JRG - ŁABĘDY

DRAGON WINCH EN

Cabrestantes que cumplen con la norma EN14492-2 dedicados a:




coches especiales



portacoches,
vehículos comerciales

DRAGON WINCH EN14492-2

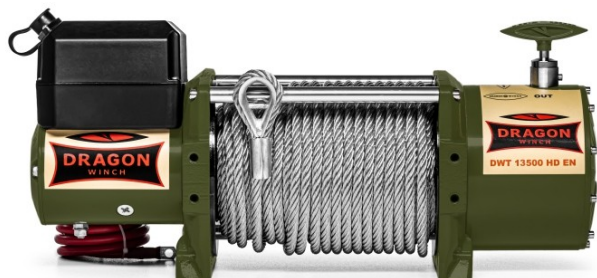


DWT 13500 HD EN

Uso previsto: coches especiales
Alimentación: 12 V o 24 V
Potencia: 7,8 KM
Capacidad de arrastre: 13500 lb / 6123 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 358:1
Tipo de freno: dinámico
Longitud de cable de acero: 31 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 574 mm x 196 mm x 266 mm
Peso bruto del conjunto: 57 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 254 mm x 114 mm

EL KIT INCLUYE:

- fusible 200A
- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

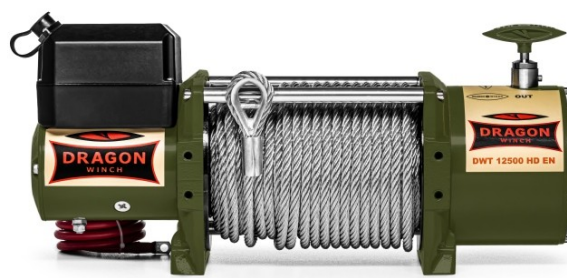

DWT 12500 HD EN

Uso previsto: coches especiales
Alimentación: 12 V o 24 V
Potencia: 7,8 KM
Capacidad de arrastre: 12500 lb / 5668 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 358:1
Tipo de freno: dinámico
Longitud de cable de acero: 31 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 574 mm x 196 mm x 266 mm
Peso bruto del conjunto: 55 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 254 mm x 114 mm

EL KIT INCLUYE:

- fusible 200A
- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	1814	3629	6123
velocidad de cable	m/min	5,7	4,4	2,0	0,8
consumo de corriente 12 V	amperios	68	157	280	420
consumo de corriente 24 V	amperios	40	89	157	235

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4
capacidad de arrastre del cable	kg	6123	4837	4163	3613
cantidad de cable sobre tambor	m	4,8	12,0	21,0	31,0

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	1814	3629	5668
velocidad de cable	m/min	5,7	4,4	2,0	1,0
consumo de corriente 12 V	amperios	68	157	280	385
consumo de corriente 24 V	amperios	40	89	157	213

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3	4
capacidad de arrastre del cable	kg	5668	4477	3854	3344
cantidad de cable sobre tambor	m	4,8	12,0	21,0	31,0



DRAGON WINCH EN14492-2



DWT 18500 HD EN

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios
Alimentación: 24 V
Potencia: 10,5 KM
Capacidad de arrastre: 18500 lb / 8389 kg
Reducción: 463:1
Engranaje: planetario de 3 etapas
Tipo de freno: dinámico
Longitud de cable de acero: 30 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 745 mm x 217 mm x 271 mm
Peso bruto del conjunto: 91 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 8
Distancia entre tornillos de montaje: 365 mm x 114 mm
/ 365 mm x 164 mm

EL KIT INCLUYE:

- fusible 200A
- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable	kg	-	2721	5443	8165
velocidad de cable	m/min	5,0	4,0	3,3	1,9
consumo de corriente 24 V	amperios	50	124	248	320

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable		1	2	3
capacidad de arrastre del cable	kg	8165	6450	5552
cantidad de cable sobre tambor	m	11	23,5	30



DWHI 18500 HD EN

Uso previsto: coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios
Alimentación: hidráulica
Capacidad de arrastre: 18500 lb / 8389 kg
Capacidad de tiro en función de capa de cable:
- primera capa de cable: 8389 kg
- última (cuarta) capa de cable: 5552 kg
Velocidad de bobinado de cable:
- primera capa de cable: 4,4 m/min
- última (cuarta) capa de cable: 6,1 m/min
Presión de aceite: 17,5 Mpa
Caudal de aceite: 60 l/min
Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.):
700 mm x 271 mm x 220 mm
Longitud de cable de acero: 31 m
Capas de cuerda: 3
Peso bruto del conjunto: 91 kg

EL KIT INCLUYE:

- cable de acero
- gancho
- tornillos de montaje
- apriete de cable